


Технические данные FASTAF/FASTAC (жёсткозакреплённые)

FB =	глубина гофры	FZD =	Compression per fold
FAZ =	Extension per fold	Y =	vertical space required for lamellas
2FAZ =	extension per two folds (1 lamella plate covers 2 folds)		
Lmax =	Общая длина	Lmin =	Максимальное сжатие

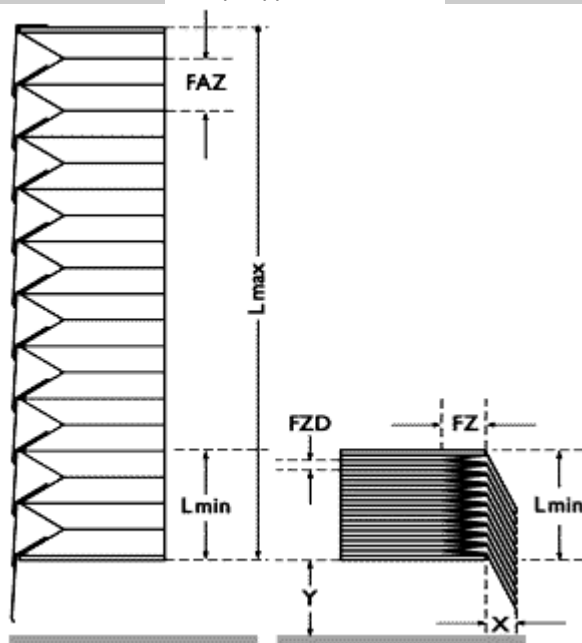


FASTAC-, FASTAF- 2 folds

FB	2 FAZ	2 FZD	Y
in mm	in mm	in mm	in mm
20	25	5	70
25	32	5	75
30	35	5	57
35	45	5	90
40	60	5	115
45	65	5	120

Технические данные для построения

FASTLAP

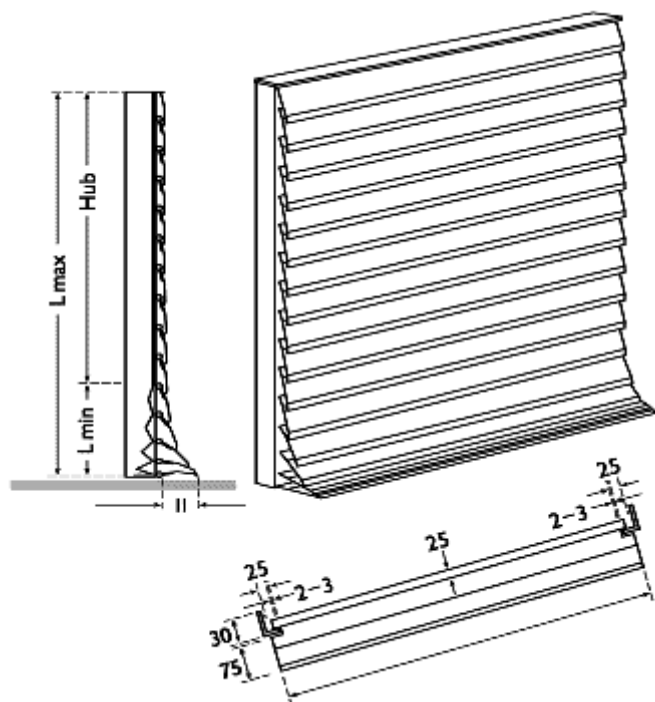

FZD =	Сжатие в раз
FAZ =	Расширение за раз
FHub =	Ход за раз
Lmax =	Общая протяженность
Lmin =	Всего сжатия
X =	горизонтальных и
Y =	вертикальное пространство, необходимое для ламелей

FB		FAZ		FDZ		X	
В	В	В	В	В	В	В	В
мм	дюймах	мм	дюймах	мм	дюймах	мм	дюймах
15	0,59	20	0,79	4	0,16	55	2,21
17	0,67	22	0,87	4	0,16	55	2,21
20	0,76	27	01,06	5	0,2	55	2,21
25	0,98	38	1,50	5	0,2	80	3,15
30	01,18	45	1,77	5	0,2	80	3,15
35	1,38	50	1,97	5	0,2	80	3,15
40	1,57	60	2,36	5	0,2	80	3,15

FAST

