


Technical data for construction

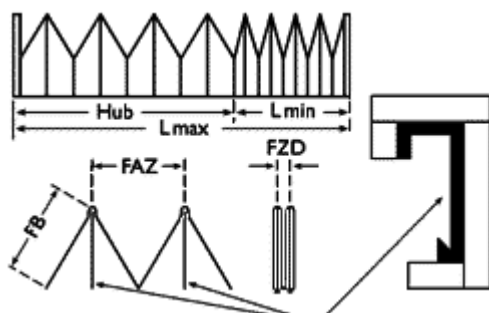

FB = Глубина гофры
 FZD = Сжатая гофра
 FAZ = Растяжение гофры
 FHub = Перемещение складки = FAZ - FZD
 L max = Максимальная полная длина
 L min = Суммарное сжатие

Формула расчёта

$$L_{min} = L_{max} - Hub$$

$$L_{max} = [Hub : F_{Hub}] \times FAZ + 4$$

Стабилизирующий ПВХ слой в каждой гофре

Параметры

FB мм	FB дюйм	FAZ мм	FAZ дюйм	FZD мм	FZD дюйм
15	0,59	20	0,79	3 - 5	0,12 - 0,20
17	0,67	22	0,87	3 - 5	0,12 - 0,20
20	0,79	28	1,10	3 - 5	0,12 - 0,20
25	0,98	35	1,38	3 - 5	0,12 - 0,20
30	1,18	45	1,77	3 - 5	0,12 - 0,20
35	1,38	55	2,17	3 - 5	0,12 - 0,20
40	1,57	60	2,36	3 - 5	0,12 - 0,20
45	1,77	75	2,95	3 - 5	0,12 - 0,20
50	1,97	85	3,35	3 - 5	0,12 - 0,20

Крепление (стандартное)

- a) Металлическая рамка
- b) Пластмассовая рамка
- c) Velcro приклеивание