

П - образная гофро защита

гофрированная защитная мембрана

Основное применение это защита направляющих и станин станков, механизмов и др.

Материал из которого изготовлена гофрированная мембрана, - подходит для защиты от пыли, забрызгивания водой, маслом, охлаждающей жидкостью, и т.д. Максимальная рабочая температура 60 С. Гофра усилена внутри направляющими мостами из жесткого PVC и торцы гофры - металлические чтобы привинчивать к механизмам оборудования.

Этот тип защиты может функционировать только в горизонтальном положении.



стандартная гофро защита

ТИПОВОЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД СТАНДАРТНО ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ
размеры указаны в миллиметрах

П - образная, стандартная гофрозащита					
Тип:	A	B	C	L	M
B-AA05AA1	100	50	20	200	34
B-AA05AB1	100	50	20	300	47
B-AA05AC1	100	50	20	400	61
B-AA05AD1	100	50	20	500	75
B-BB07AA1	150	70	20	200	34
B-BB07AB1	150	70	20	300	47
B-BB07AC1	150	70	20	400	61
B-BB07AD1	150	70	20	500	75

B-CC06BB1	200	60	25	300	34
B-CC06BD1	200	60	25	500	53
B-CC06BF1	200	60	25	750	76
B-CC07AA1	200	70	20	200	34
B-CC07AB1	200	70	20	300	47
B-DD07BB1	250	70	25	300	34
B-DD07BD1	250	70	25	500	53
B-DD07BF1	250	70	25	750	76
B-DD07BG1	250	70	25	1000	104
B-DD07CD1	250	70	30	500	45
B-EE07CD1	300	70	30	500	45
B-EE07CF1	300	70	30	750	65
B-EE07CG1	300	70	30	1000	84
B-EE10BD1	300	100	25	500	53
B-EE10BF1	300	100	25	750	76
B-FF10BD1	350	100	25	500	53
B-FF10BF1	350	100	25	750	76
B-FF10BG1	350	100	25	1000	104
B-FF10BH1	350	100	25	1500	152
B-FF10CD1	350	100	30	500	45
B-GG10CF1	400	100	30	750	65
B-GG10CG1	400	100	30	1000	84
B-GG10CH1	400	100	30	1500	123
B-GG10CZ1	400	100	30	2000	162
B-GG10DF1	400	100	35	750	56

B-HH10DF1	450	100	35	750	56
B-HH10DG1	450	100	35	1000	73
B-HH10DH1	450	100	35	1500	106
B-HH10DZ1	450	100	35	2000	140
B-HH10EF1	450	100	40	750	50
B-ZZ10DF1	500	100	35	750	56
B-ZZ10DG1	500	100	35	1000	73
B-ZZ10DH1	500	100	35	1500	106
B-ZZ10DZ1	500	100	35	2000	140
B-ZZ10EF1	500	100	40	750	50
B-JJ10DF1	600	100	35	750	56
B-JJ10DG1	600	100	35	1000	73
B-JJ10DH1	600	100	35	1500	106
B-JJ10DZ1	600	100	35	2000	140
B-JJ10EF1	600	100	40	750	50
B-KB10DF1	700	100	35	750	56
B-KB10DG1	700	100	35	1000	73
B-KB10DH1	700	100	35	1500	106
B-KB10DZ1	700	100	35	2000	140
B-KB10EF1	700	100	40	750	50
B-LL10DF1	800	100	35	750	56
B-LL10DG1	800	100	35	1000	73
B-LL10DH1	800	100	35	1500	106
B-LL10DZ1	800	100	35	2000	140

B-LL10EF1	800	100	40	750	50
B-NN10EF1	900	100	40	750	50
B-NN10EG1	900	100	40	1000	65
B-NN10EH1	900	100	40	1500	94
B-NN10EZ1	900	100	40	2000	123
B-NN15EG1	900	150	40	1000	65

Шестиугольная гофро защита

гофрированная защита шаровых винтов, пневматических цилиндров

Основное использование – защита линейных направляющих, шаровых винтов и передач, пневматических цилиндров контроля, валов подачи в вертикальном положении и лазерных лучей.

Материал из которого сделан этот тип мембраны, является идеальным для защиты от пыли, нефти, водных капелек и смазочно-охлаждающих жидкостей.

Максимальная рабочая температура + 60° С.

В каждом сгибе, изнутри, мембрана усилена направляющими из твердого поливинилхлорида и на торцах крайних мембран установлены металлические пластины для крепления.

ВНИМАНИЕ!

Помните, что после установки мембраны внутренняя полость воздухонепроницаема, поэтому необходимо предусмотреть технологическое отверстие для выпуска воздуха.



стандартная Н-Р гофро - защита

Шестиугольная Н-Р стандартная гофро - защита				
Модель:	I	E	L	M
P-110AAB1	50	110	300	46
P-110AAD1	50	110	500	73
P-110AAF1	50	110	750	107


P-110AAG1	50	110	1000	140
P-118ABB1	50	118	300	38
P-120BAB1	60	120	300	46
P-120BAD1	60	120	500	73
P-120BAF1	60	120	750	107
P-120BAG1	60	120	1000	140
P-130BBB1	60	130	300	38
P-130CAB1	70	130	300	46
P-130CAD1	70	130	500	73
P-130CAF1	70	130	750	107
P-130CAG1	70	130	1000	140
P-140CBB1	70	140	300	38
P-140DAB1	80	140	300	46
P-140DAD1	80	140	500	73
P-140DAF1	80	140	750	107
P-140DAG1	80	140	1000	140
P-152DBB1	80	152	300	38
P-152EAB1	90	152	300	46
P-152EAD1	90	152	500	73
P-152EAF1	90	152	750	107
P-152EAG1	90	152	1000	140
P-164EBB1	90	164	300	38
P-165FAB1	100	165	300	46
P-165FAD1	100	165	500	73
P-165FAF1	100	165	750	107

P-165FAG1	100	165	1000	140
P-176FBB1	100	176	300	38
P-188GBB1	110	188	300	38
P-188GBD1	110	188	500	60
P-188GBF1	110	188	750	87
P-188GBG1	110	188	1000	114
P-200HBB1	120	200	300	38
P-200HBD1	120	200	500	60
P-200HBF1	120	200	750	87
P-200HBG1	120	200	1000	114
P-210IBB1	130	210	300	38
P-210IBD1	130	210	500	60
P-210IBF1	130	210	750	87
P-210IBG1	130	210	1000	114
P-222JBB1	140	222	300	38
P-222JBD1	140	222	500	60
P-222JBF1	140	222	750	87
P-222JBG1	140	222	1000	114
P-234KAB1	150	234	300	38
P-234KAD1	150	234	500	60
P-234KAF1	150	234	750	87
P-234KAG1	150	234	1000	114
P-244KCB1	150	244	300	33
P-246LBB1	160	246	300	38

P-246LBD1	160	246	500	60
P-246LBF1	160	246	750	87
P-246LBG1	160	246	1000	114
P-258LCB1	160	258	300	33
P-258MBB1	170	258	300	38
P-258MBD1	170	258	500	60
P-258MBF1	170	258	750	87
P-258MBG1	170	258	1000	114
P-270MCB1	170	270	300	33
P-270NBB1	180	270	300	38
P-270NBD1	180	270	500	60
P-270NBF1	180	270	750	87
P-270NBG1	180	270	1000	114
P-280NCB1	180	280	300	33
P-280OBB1	190	280	300	38
P-280OBD1	190	280	500	60
P-280OBF1	190	280	750	87
P-280OBG1	190	280	1000	114
P-292OCB1	190	292	300	33
P-292PBB1	200	292	300	38
P-292PBD1	200	292	500	60
P-292PBF1	200	292	750	87
P-292PBG1	200	292	1000	114
P-304PCB1	200	304	300	33

P-374QDB1	250	374	300	29
P-374QDD1	250	374	500	44
P-374QDF1	250	374	750	64
P-374QDG1	250	374	1000	83
P-434RDB1	300	434	300	29
P-434RDD1	300	434	500	44
P-434RDF1	300	434	750	64
P-434RDG1	300	434	1000	83

стандартная Н-М гофро - защита

Шестиугольная Н-М стандартная гофро - защита					
					
Модель:	I	E	B	L	M
H-110AAB1	50	110	50	300	46
H-110AAD1	50	110	50	500	73
H-110AAF1	50	110	50	750	107
H-110AAG1	50	110	50	1000	140
H-118ABB1	50	118	50	300	38
H-120BAB1	60	120	60	300	46
H-120BAD1	60	120	60	500	73
H-120BAF1	60	120	60	750	107
H-120BAG1	60	120	60	1000	140
H-130BBB1	60	130	60	300	38

H-130CAB1	70	130	70	300	46
H-130CAD1	70	130	70	500	73
H-130CAF1	70	130	70	750	107
H-130CAG1	70	130	70	1000	140
H-140CBB1	70	140	70	300	38
H-140DAB1	80	140	80	300	46
H-140DAD1	80	140	80	500	73
H-140DAF1	80	140	80	750	107
H-140DAG1	80	140	80	1000	140
H-152DBB1	80	152	80	300	38
H-152EAB1	90	152	90	300	46
H-152EAD1	90	152	90	500	73
H-152EAF1	90	152	90	750	107
H-152EAG1	90	152	90	1000	140
H-164EBB1	90	164	90	300	38
H-165FAB1	100	165	100	300	46
H-165FAD1	100	165	100	500	73
H-165FAF1	100	165	100	750	107
H-165FAG1	100	165	100	1000	140
H-176FBB1	100	176	100	300	38
H-188GBB1	110	188	110	300	38
H-188GBD1	110	188	110	500	60
H-188GBF1	110	188	110	750	87
H-188GBG1	110	188	110	1000	114
H-200HBB1	120	200	120	300	38

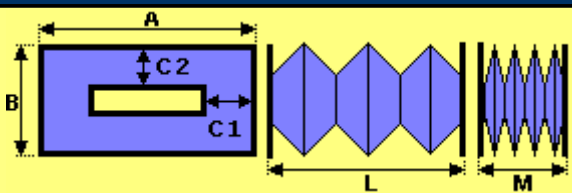
H-200HBD1	120	200	120	500	60
H-200HBF1	120	200	120	750	87
H-200HBG1	120	200	120	1000	114
H-210IBB1	130	210	130	300	38
H-210IBD1	130	210	130	500	60
H-210IBF1	130	210	130	750	87
H-210IBG1	130	210	130	1000	114
H-222JBB1	140	222	140	300	38
H-222JBD1	140	222	140	500	60
H-222JBF1	140	222	140	750	87
H-222JBG1	140	222	140	1000	114
H-234KAB1	150	234	150	300	38
H-234KAD1	150	234	150	500	60
H-234KAF1	150	234	150	750	87
H-234KAG1	150	234	150	1000	114
H-244KCB1	150	244	150	300	33
H-246LBB1	160	246	160	300	38
H-246LBD1	160	246	160	500	60
H-246LBF1	160	246	160	750	87
H-246LBG1	160	246	160	1000	114
H-258LCB1	160	258	160	300	33
H-258MBB1	170	258	170	300	38
H-258MBD1	170	258	170	500	60
H-258MBF1	170	258	170	750	87

H-258MBG1	170	258	170	1000	114
H-270MCB1	170	270	170	300	33
H-270NBB1	180	270	180	300	38
H-270NBD1	180	270	180	500	60
H-270NBF1	180	270	180	750	87
H-270NBG1	180	270	180	1000	114
H-280NCB1	180	280	180	300	33
H-280OBB1	190	280	190	300	38
H-280OBD1	190	280	190	500	60
H-280OBF1	190	280	190	750	87
H-280OBG1	190	280	190	1000	114
H-292OCB1	190	292	190	300	33
H-292PBB1	200	292	200	300	38
H-292PBD1	200	292	200	500	60
H-292PBF1	200	292	200	750	87
H-292PBG1	200	292	200	1000	114
H-304PCB1	200	304	200	300	33
H-374QDB1	250	374	250	300	29
H-374QDD1	250	374	250	500	44
H-374QDF1	250	374	250	750	64
H-374QDG1	250	374	250	1000	83
H-434RDB1	300	434	300	300	29
H-434RDD1	300	434	300	500	44
H-434RDF1	300	434	300	750	64

H-434RDG1	300	434	300	1000	83

Прямоугольная гофро защита

стандартная прямоугольная гофрированная защитная мембрана

Прямоугольная защитная гофрированная мембрана					
					
Модель:	A	B	C	L	M
R-AA10AB1	100	100	20	300	53
R-AA10AD1	100	100	20	500	85
R-AA10AF1	100	100	20	750	123
R-AA10BB1	100	100	25	300	38
R-AA10BD1	100	100	25	500	60
R-AA10BF1	100	100	25	750	87
R-BB10AB1	150	100	20	300	53
R-BB10AD1	150	100	20	500	85
R-BB10AF1	150	100	20	750	123
R-BB10BB1	150	100	25	300	38
R-BB10BD1	150	100	25	500	60
R-BB10BF1	150	100	25	750	87
R-CC10BB1	200	100	25	300	38
R-CC10BD1	200	100	25	500	60
R-CC10BF1	200	100	25	750	87

R-CC10BG1	200	100	25	1000	114
R-CC15AB1	200	150	20	300	53
R-DD10BB1	250	100	25	300	38
R-DD10BD1	250	100	25	500	60
R-DD10BF1	250	100	25	750	87
R-DD10BG1	250	100	25	1000	114
R-DD10CD1	250	100	30	500	50
R-EE10BD1	300	100	25	500	60
R-EE10BF1	300	100	25	750	87
R-EE10BG1	300	100	25	1000	114
R-EE10CD1	300	100	30	500	55
R-EE10CF1	300	100	30	750	75
R-FF15DD1	350	150	35	500	45
R-FF15DF1	350	150	35	750	65
R-FF15DG1	350	150	35	1000	80
R-FF20DD1	350	200	35	500	45
R-FF20DF1	350	200	35	750	65
R-GG20DD1	400	200	35	500	45
R-GG20DF1	400	200	35	750	65
R-GG20DG1	400	200	35	1000	80
R-GG20DH1	400	200	35	1500	120
R-GG25DD1	400	250	35	500	45
R-HH20DD1	450	200	35	500	45
R-HH20DF1	450	200	35	750	65
R-HH20DG1	450	200	35	1000	80

R-HH20DH1	450	200	35	1500	120
R-HH25DD1	450	250	35	500	45
R-ZZ20DD1	500	200	35	500	45
R-ZZ20DF1	500	200	35	750	65
R-ZZ20DG1	500	200	35	1000	80
R-ZZ20DH1	500	200	35	1500	120
R-ZZ25DD1	500	250	35	500	45

Плоская гофро защита

плоская защитная гофрированная мембрана



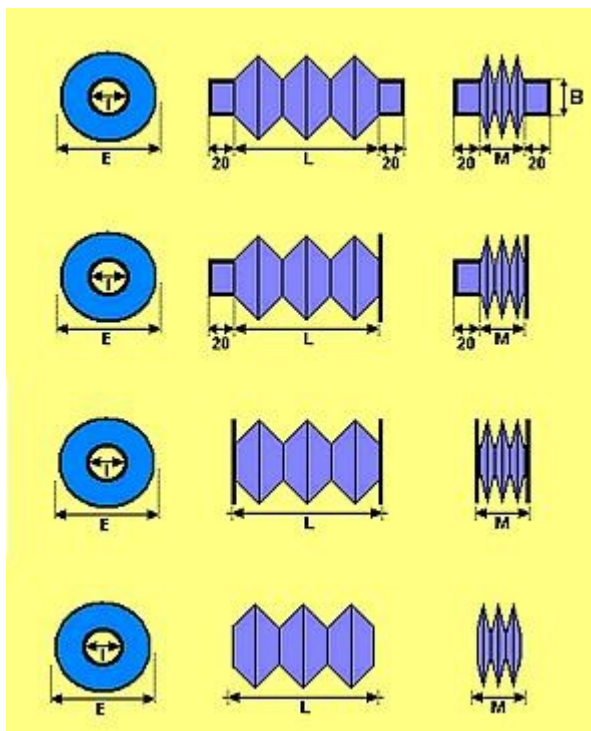
Плоская защитная гофрированная мембрана				
Модель:	A	C	L	M
C-AA00AD1	100	20	500	60
C-AA00AG1	100	20	1000	105
C-BB00AD1	150	20	500	60
C-BB00AG1	150	20	1000	105

C-BB00BD1	150	25	500	50
C-BB00BG1	150	25	1000	85
C-BB00BH1	150	25	1500	120
C-CC00AD1	200	20	500	60
C-CC00AG1	200	20	1000	105
C-CC00AH1	200	20	1500	155
C-CC00BD1	200	25	500	50
C-CC00BG1	200	25	1000	85
C-DD00AD1	250	20	500	60
C-DD00AG1	250	20	1000	105
C-DD00AH1	250	20	1500	155
C-DD00BD1	250	25	500	50
C-DD00BG1	250	25	1000	85
C-EE00AD1	300	20	500	60
C-EE00AG1	300	20	1000	105
C-EE00AH1	300	20	1500	155
C-EE00BD1	300	25	500	50
C-EE00BG1	300	25	1000	85
C-FF00AD1	350	20	500	60
C-FF00AG1	350	20	1000	105
C-FF00AH1	350	20	1500	155
C-FF00BD1	350	25	500	50
C-FF00BG1	350	25	1000	85
C-GG00AD1	400	20	500	60

C-GG00AG1	400	20	1000	105
C-GG00AH1	400	20	1500	155
C-GG00BD1	400	25	500	50
C-GG00BG1	400	25	1000	85
C-HH00AD1	450	20	500	60
C-HH00AG1	450	20	1000	105
C-HH00AH1	450	20	1500	155
C-HH00BD1	450	25	500	50
C-HH00BG1	450	25	1000	85
C-ZZ00AD1	500	20	500	60
C-ZZ00AG1	500	20	1000	105
C-ZZ00AH1	500	20	1500	155
C-ZZ00BD1	500	25	500	50
C-ZZ00BG1	500	25	1000	85

Круглая гофро защита

Варианты исполнения круглой гофро защиты



Круглая гофро защита может быть изготовлена как с фланцами, так и с хомутами.

Для повышения удобства эксплуатации круглая гофро защита может быть изготовлена с молнией.

